PHILIPS

TA 1.5/75

TRIODE for use as H.F. amplifier and oscillator
TRIODE pour utilisation comme amplificatrice H.F. et oscillatrice
TRIODE zur Verwendung als H.F. Verstärker und Oszillator

Filament : tungsten
Filament : tungstène
Heizfaden: Wolfram

Heating : direct
Chauffage: direct
Heizung : direkt

Vf = 11 V
If = 6 A

Capacitances
Capacités
Kapazitäten

Ca = 0,6 pF
Cg = 7,5 pF
Cag = 4 pF

Typical characteristics
Caractéristiques typiques
Kenndaten

μ = 25
S (Ia=80 mA)= 1,4 mA/V
Isat = 275 mA


λ	Freq.	C telegr.	
m	Mc/s	Va (V)	Wo (W)
>15	<20	1500	70


Limiting values
Caractéristiques limites
Grenzdaten

Va = max. 1500 V
Wa = max. 75 W
Wg = max. 10 W
Rg = max. 40 kΩ

PHILIPS

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm



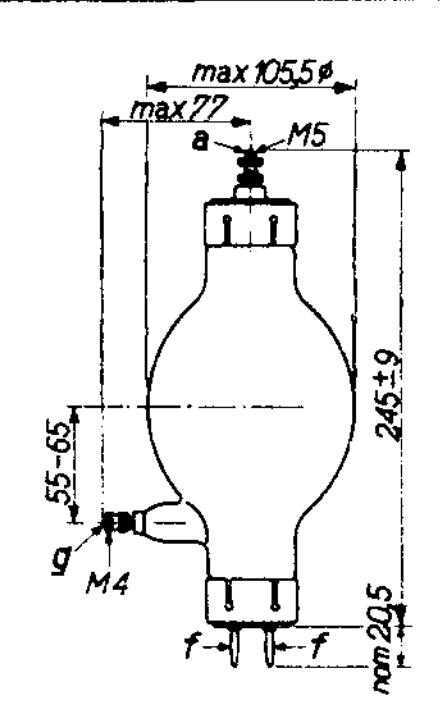

Mounting position: vertical
Montage : vertical
Einbau : senkrecht

Net weight
Poids net 0,36 kg
Nettogewicht

Shipping weight
Poids brut 1,2 kg
Bruttogewicht



TA1.5/75

page	**sheet**	**date**
1	1	1954.07.07
2	2	1954.07.07
3	FP	2000.01.16